



SUNSHINE SERIES(火)

暮らしをあたたく照らし輝かせる。
火(光)に働きかける商品。

スイッチひとつで適温・適量、 いつでも入りごろ

スイッチひとつで、
最高のぬくもりが生まれます。
疲れたところとからだは
毎日つつみこんでくれるお湯のやさしさで、
癒されています。
毎日使うお湯だから無駄なくお得に使いたい。
朝日ソーラーの石油給湯機・夢太郎シリーズは、
知らず知らずに省エネできる給湯機。
もちろん環境最先端メーカーの誇りが、
省エネグリーンマークに結晶。
夢太郎III-XIは、大切な地球とあなたへの愛おしさを
「最高のぬくもり」でお届けします。

yumetar

asahi solar original boiler

III

X



お湯をプロデュースする多彩な機能。

シンプルなデザイン、コンパクト設計。

高出力を秘めながらもボディはコンパクト。シンプルな外観は、
どんな環境にもマッチ。


ゆとりの高出力で、たっぷりのお湯。

夢太郎III-Xは、45.3kW (39,000kcal/h)とゆとりの高出力。お風呂
への給湯も短時間でOK。

スイッチひとつのカンタン操作。

運転に面倒な操作はいりません。リモコンの運転スイッチをポン
と押すだけ。あとは好みの温度をセットすれば運転します。

スイッチポンでおふろの準備OK。

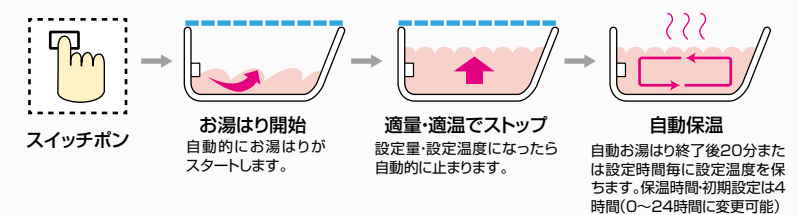

お湯が減ったらワンタッチたし湯
浴室リモコンの「たし湯スイッチ」で、約20Lまたは設定量のたし湯ができます。

配管クリーン(手動)
排水後に、配管洗浄スイッチを押すと、きれいな水(約5L)を流し、追いき配管内を洗浄します。
(カンタンリモコンでは使用できません。)

安心の長寿命設計

- ステンレスだからいつまでも丈夫で清潔
外装はサビにくく丈夫なステンレスを使用。
- 給水・給湯パイプのステンレス仕様は長寿命への心配り
環境の変化に伴う水質悪化に対処するために給水・給湯
パイプの耐久性を高めました。
- 手軽なお手入れは機器への思いやり
永くお使いいただくためのお掃除がカンタン。
給水ストレーナーを外付け仕様にいたしました。

数々のセーフティ機能を搭載。

耐震自動消火装置、燃焼制御装置などの8つの安全機能を
備え安心してお使いいただけるように配慮しました。

ソーラーとのマッチングに自信。

ソーラーの省エネポリシーを最もシンプルに効果的に活かす
石油給湯器。たっぷりとお湯の使えるゆとりの毎日を朝日ソー
ラーの省エネ給湯システムで実現します。



石油給湯機付ふろがま (夢太郎Ⅲ-X) 特定保守製品 設計標準使用期間10年



ASB-395WSAG

商品本体価格 ￥403,000

基本工事費 ￥80,000

合計価格 ￥483,000 (税抜)

	省エネ基準 達成率	エネルギー 消費効率
目標年度 2006年	100%	87.5%

省エネ性マーク
について




このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及び省エネルギー達成率)を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は左のようにマークをグリーンで表示しています。

省エネルギー基準

用途	加熱形態	区分名	目標達成値 (エネルギー消費効率)
給湯用	瞬間形	A	86.0%
	貯湯式(急速加熱形)	B	87.0%

■外形寸法 (単位:mm)

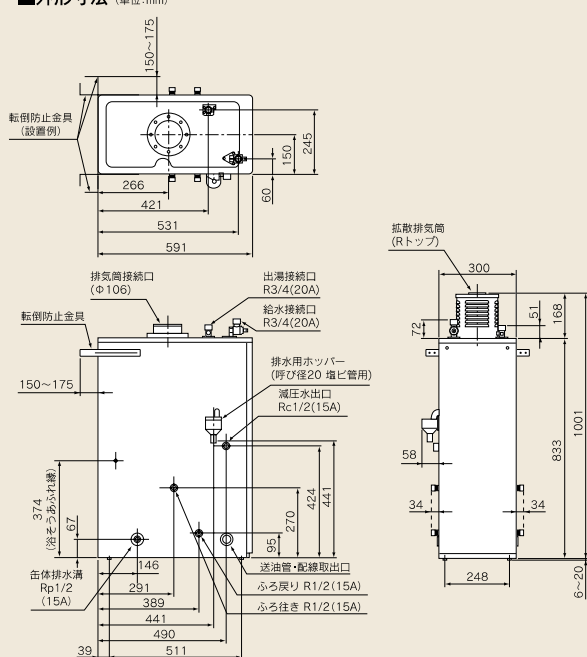

■夢太郎Ⅲ-Xの仕様

名 称	夢太郎Ⅲ-X
型 式	ASB-395WSAG
燃 焼 方 式	圧力噴霧式
加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形 1 缶 2 水路式
ふ ろ 循 環 方 式	強制循環式
給 水 方 式	水道直結式
吸 排 気 方 式	屋外用開放形・屋内外用半密閉式強制換気形
使 用 燃 料	灯油(JIS1号灯油)
燃 料 消 費 量	51.4kW(5.00L/h)
出 力	14.0kW(12,000kcal/h)
湯 沸 効 率	77.0%
連続給湯効率	87.5%
連続給湯出力	45.3kW(39,000kcal/h)
最 高 使 用 圧 力	0.1MPa(1.0kgf/cm ²)
電 源	100V50Hz/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時115/110W 燃焼時87/83W 給湯・ふろ同時使用 点火時177/175W 燃焼時150/145W
待 機 時	3.1W
基 準 浴 槽	有効水量200~300L(最大400Lまで)
安 全 装 置	対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置 過熱防止装置・漏電ブレーカー
そ の 他 の 装 置	凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 油切れ予告装置
外 形 寸 法	幅300mm×奥行591mm×高さ1,001mm
製 品 重 量	35kg
区 分 名 (省 エ ネ 法)	B
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	87.5%

関連付属品



●燃料タンク
(内容量90ℓ/有効貯油量82ℓ)

●リモコン

■長期使用製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い「特定保守製品」について、点検制度(法定点検)が設けられました。この制度は、メーカーにご登録いただいた所有者の方へ点検時期をお知らせし、点検を促すことで経年劣化による製品事故を防止するための制度です。



安心の決め手は直営工事

朝日ソーラーでは、製造から販売、施工、メンテナンスまで一貫体制で行なっています。修理や点検などのアフターケアも当社が直接行ないますので安心です。



朝日ソーラー株式会社

■商品についてのお問い合わせ ■営業姿勢等に関するご質問

■アフターメンテナンスについて、他、ご不明な点につきましてはご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの内容は、2019年10月現在のものです。

お客様消費生活相談室 ☎0120-268315



ご使用の前に取扱説明書に記載してある注意事項をよく読んで正しくお使いください。

担当支店