

快適な入浴スタイルは健康維持の秘訣



FBS-074形




- 11の安全装置による、安心設計
- 紫外線と熱洗浄によるダブル殺菌機能
- 年間約80tの節水で地球環境保護
- エコ運転で、省エネ効果アップ

うちのお風呂はいつでもクリーン&セーフティー

環境大臣は安心の5段階の浄化保温制菌システムでいつでもクリーンな快適入浴


「環境大臣」が快適なわけ

「環境大臣」の浄化保温制菌システムにより、入浴後のお湯をクリーンに再生し、お風呂は24時間入浴OK。面倒な浴槽掃除も簡単ラクラク。

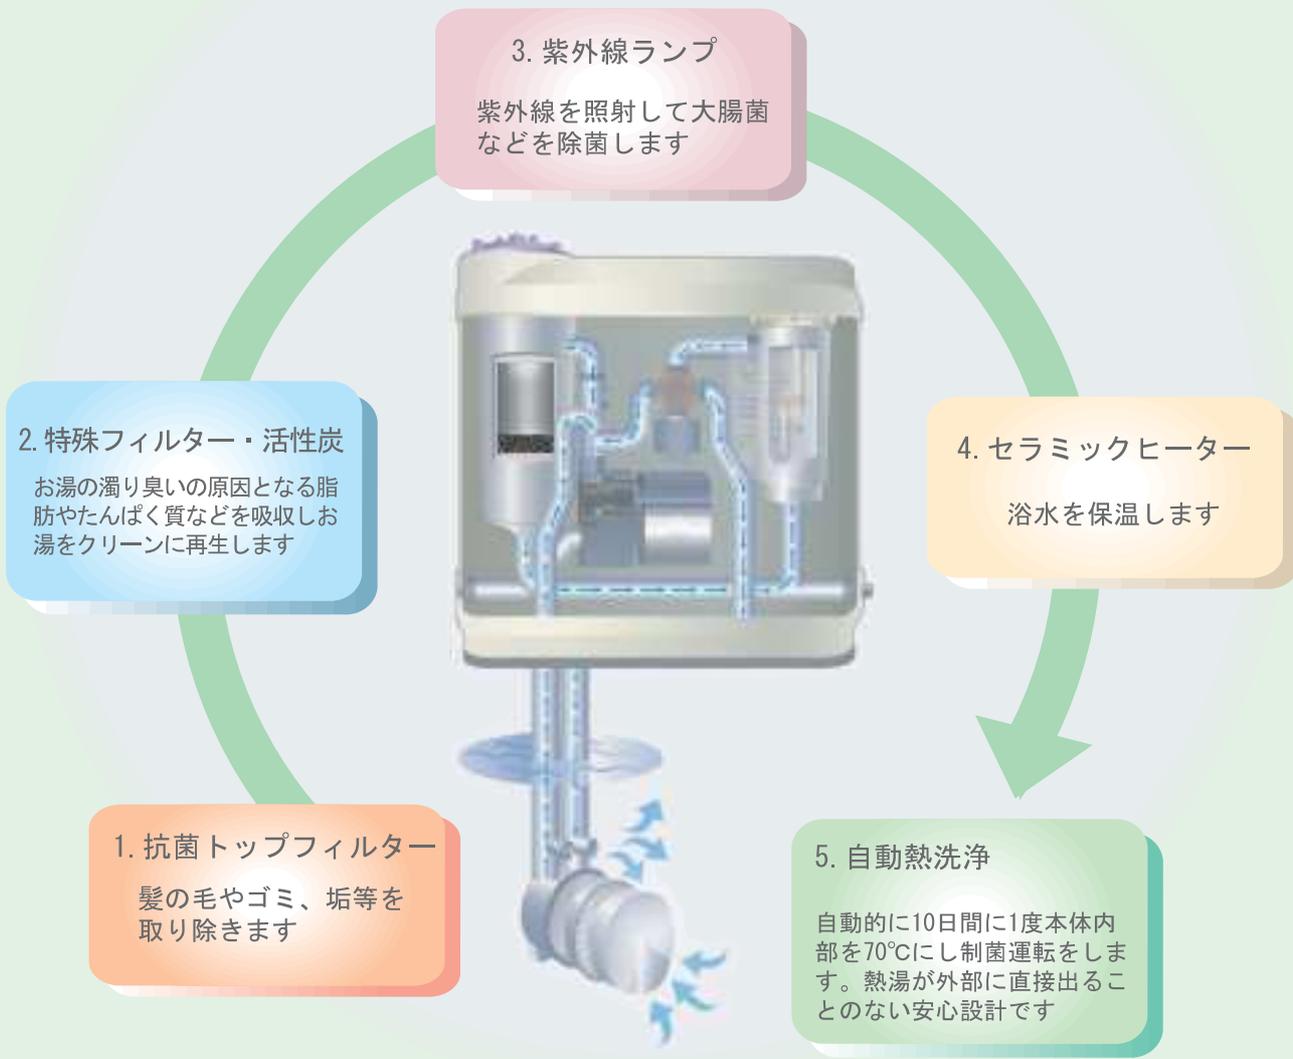

年間約80トンのうれしい節水効果

お湯を浄化再生して使うため、減った量だけ追加すればOK!
年間約80トンの節水で環境保護にも役立ちます。

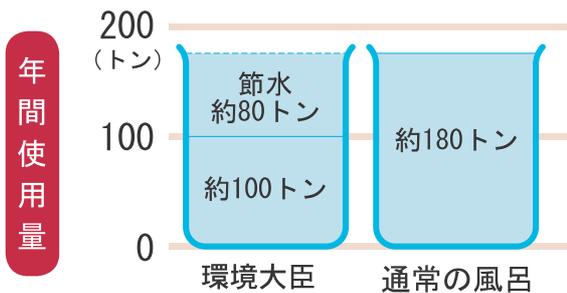


※一般のお風呂では、残り湯を捨ててしましますが「環境大臣」は、残り湯をそのままクリーンに再生しますので節水効果があります。
(300Lの浴槽で4人家族の場合)

水質基準をクリア

(一般家庭浴槽で4人家族で1ヵ月入浴後の浴水)

水質検査結果

※当社モニターによるデータ。

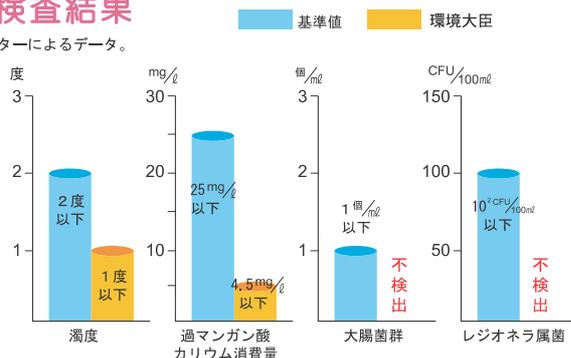

新機能

エコ運転・外出運転で 入浴しない時も 快適&エコロジー



快適運転モード

設定した温度で保温してくれるからいつでも好きな時にあったかいお風呂に入れます。



eco運転モード

保温温度を3.5℃に下げて電気代を20%節約。入浴しない時間の電力を抑えます。注)1

NEW



タイマー予約運転モード

入浴したい時間を設定しておけば、2時間前にヒーターONになり、3時間後に自動でヒーターOFFになるので必要な時だけ保温運転が可能です。タイマーは1日3回まで設定可能です。

NEW



外出運転モード

保温停止で運転と停止を30分交互に繰り返すので外出中の電気代を節約してくれます。注)1

NEW



高速ろ過運転モード

浴水の汚れが気になる時などにスイッチを入れると5分間高速運転を行い浴水をきれいにします。注)2

注)1: 入浴時は加熱器具（風呂釜、給湯器）で追い炊きが必要です。
注)2: 汚れ具合によっては浴水の交換が必要です。

いろいろな浴室に合わせて、様々な取付けができます。

「環境大臣」のシンプルなデザインは、浴室にスッキリとマッチ。浴室に合わせた設置でお応えします。

縁置き



橋渡し



壁掛け



※ 設置板は別売り

※ 専用金具は別売り



希望小売価格 320,000 円 (税別)
(工事費別)

■仕様

| | | |
|-------------|--|--|
| 型 式 | FBS-074形 | |
| 定 格 電 圧 | A C 100V | |
| 定 格 周 波 数 | 50 / 60Hz | |
| 定 格 消 費 電 力 | 550W (入浴運転時) | |
| ヒーター消費電力 | 450W | |
| 温 度 設 定 範 圍 | 35°C、38°C～ 45°C | |
| 設 置 区 分 | 浴室内設置型 | |
| 殺 菌 装 置 | 紫外線ランプ (24 時間運転)、高温のお湯による熱殺菌 (10 日間に1 度) | |
| 浄 化 装 置 | 1. 抗菌トップフィルター 2. 特殊フィルター+ 活性炭ボール | |
| 対 応 入 浴 人 数 | 4 人 (標準) | |
| 対 応 浴 槽 容 量 | 300L | |
| 外 形 寸 法 | 幅440mm 高さ480mm 奥行135mm | |
| 質 量 | 10.0kg (特殊フィルター、活性炭ボールを含む) | |
| 水 質 基 準 | 濁 度 | 2 度以下 |
| | 遊マンガンカリウム酸塩 | 25mg / L 以下 |
| | 大腸菌群 | 1 個以下 / ml |
| | レジオネラ属菌 | 1 × 10 ³ CFU 未満 / 100ml |
| 安 全 装 置 | 1. 漏電防止装置 2. 過電流防止装置 3. 高温防止装置 4. 傾斜検出装置 5. 空焚防止装置 6. 循環ポンプ空転防止装置 7. 過加熱検出装置 | 8. 温度センサー断線検出装置 9. 接地検出装置 10. ヒーター制御異常検出装置 11. 循環制御異常検出装置 |

メンテナンス部品価格表 (税別)



●特殊フィルターセット
(1年分)

8,800 円

●紫外線ランプ
(グローランプ付)

8,800 円

●入浴剤 (ホームハッピー)
(1, 150g)

1,900 円

●抗菌トップフィルター
(6枚セット)

1,500 円

●配管洗浄剤 (750g)

3,200 円

お手入れ方法

| 項 目 | 洗浄時期 | 方 法 | 交換時期 |
|-------------------|------|----------|--------|
| 抗菌トップフィルターの洗浄 | 毎日 | 手洗い | 目安2ヶ月毎 |
| 浴槽のヌメリとり | 毎日 | 手によるふき取り | |
| 浴水の交換 | | | 2週間毎 |
| 特殊フィルター・活性炭ボールの交換 | | | 目安4ヶ月毎 |
| 本体内部洗浄 | 4ヶ月毎 | 配管洗浄剤使用 | |
| 紫外線ランプ交換 | | | 2年毎 |



安全に関するご注意

- ご使用前に、「取扱説明書」と「工事マニュアル」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 小さなお子様だけの入浴はおさげください。
- 吸入口のカバーを外したままでのご使用はおさげください。
- 運転中に潜らないでください。

■ご使用に関するご注意

- 入浴前には十分な「かけ湯」をしてください。
- 薬を常時服用している方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、抗菌トップフィルターおよび特殊フィルター・活性炭ボールの交換時期が通常より早まる場合があります。
- 夏期間などの、浴室の温度が高い場合は湯温が設定温度より多少高くなる場合がありますが、循環ポンプの放熱によるもので故障ではありません。
- 長時間使用しますと、各管路に汚れがたまりやすくなり、流量が低下します。4ヶ月を目安に管路洗浄が必要です。

■安全適合シール



消費生活用製品安全法の基準に適合の商品には、このシールが貼られます。この表示のないものは、政令で販売又は販売目的での陳列を禁止されています。

PSCマーク

※ 商品の色は、印刷の具合で実物と多少異なることがありますのでご了承ください。

朝日ソーラー株式会社

〒870-0844 大分県大分市古国府1003-2

TEL : 097-546-7500



0120-268-315 (24時間365日受付)